


TRAITEMENT CATALYTIQUE

HCS-2000

POUR HUMIDIFICATEURS

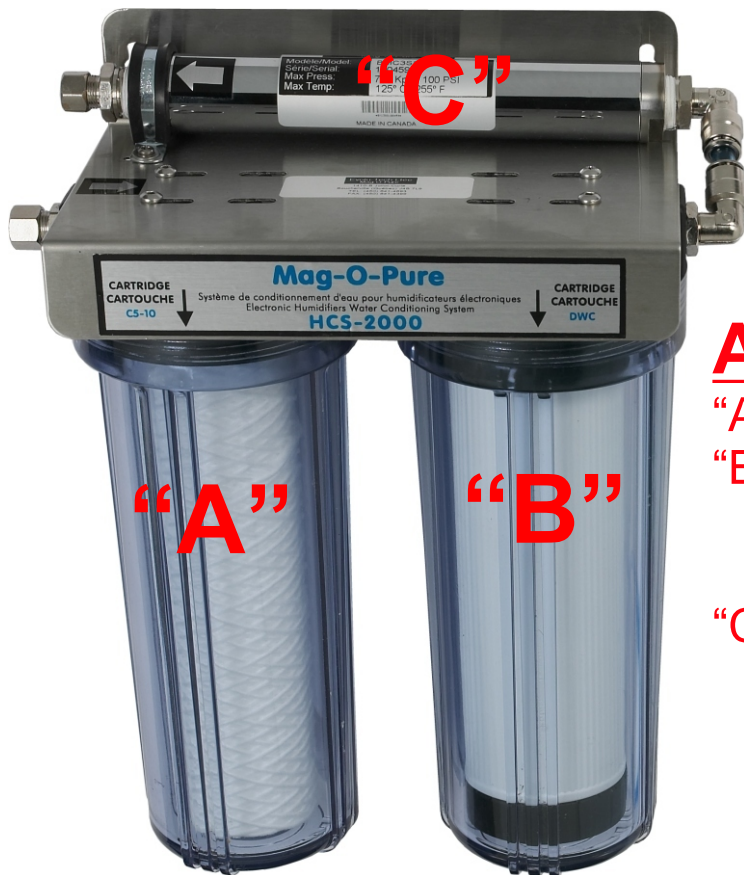

AVANTAGES:

“A” Retient rouille et saleté

“B” Élimine le chlore, le fer,
les T.H.M.

Réduit la dureté.

“C” BMC3: Contrôle le calcaire;
Maintient la conductivité;
Prolonge la vie des électrodes
ou des éléments chauffants.

Modèle: HCS-2000

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Poids(sec) | 8.4 lbs (3.8 Kg) |
| Débit: | 0.70 g.p.m. (2,7 l/min) |
| Raccords: | 3/8" comp. |
| Pression max. | 100 P.S.I. (700 KPa) |
| Pre-filtre: | C5-10 |
| Post-filtre: | DWC |
| Contrôleur de débit | Intégré |
| Catalyseur | BMC3SS |
| Dimensions: | 14"x14"x5"(35x35x13 cm) |



1410-B Joliot-Curie
Boucherville, QC. J4B 7L9
Télép. (450) 641-4693
Télééc. (450) 641-4399
www.evolu-tech.ca

